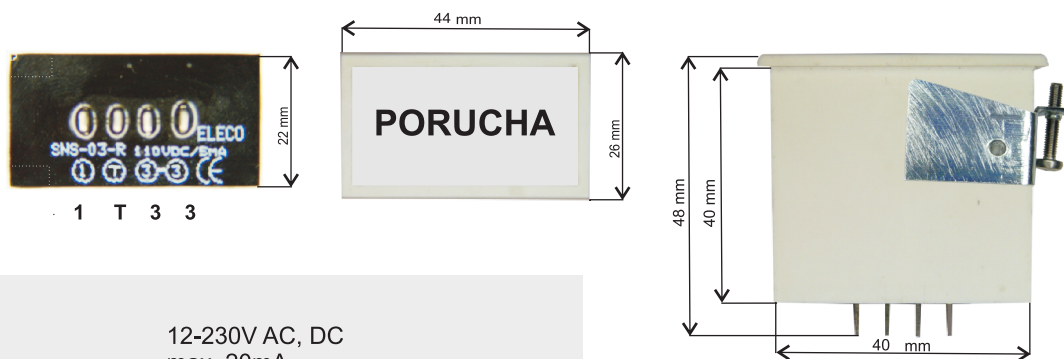


VI.

Světelné návěští

SNS-03

**Technické údaje:**

Provozní napětí:	12-230V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20mA
Krytí:	IP40/IP00
Tloušťka panelu:	max. 4 mm
Způsob připojení:	Faston 2,8 mm
Otvor v panelu:	40 x 22 mm
Barevné provedení:	R, G, B, Y, W, O

Upozornění: návěští slouží k indikaci stavu zařízení. Do průhledu návěští je možno vložit libovolný popis.

Příklad specifikace objednávky: SNS-03 **R** 24AC

Typ		Barva		Napětí		Test	
S	N	S	-	0	3	R	/
						2	4
						A	C
						T	

R	ČERVENÁ	R	ČERVENÁ	12 V	AC STRÍDAVÉ
G	ZELENÁ	G	ZELENÁ	24 V	DC STEJNOSMĚRNÉ
B	MODRÁ	B	MODRÁ	60 V	
W	BÍLÁ	W	BÍLÁ	JINÉ	
Y	ŽLUTÁ	Y	ŽLUTÁ		
O	ORANŽOVÁ	O	ORANŽOVÁ		

Faston 1 Faston 2

BEZ TESTU LED
T S TESTEM LED

Příslušenství:

Aretační plechová příchytka.

VI.

Světelný nápis

SNS-09

Technické údaje:

Napájecí napětí:	12, 24V DC
Tolerance napájecího napětí:	-20%
Proudový odběr:	dle velikosti kabel
Napájecí svorky:	W, R, G, B, Y
Barevné provedení:	-25.. +55°C
Pracovní teplota:	-30.. +65°C
Skladovací teplota:	180mm x 110mm
Rozměry:	

**Funkce:**

Světelný nápis pro široké možnosti použití v interiérech.

Volitelné parametry: napětí 12-24V DC, barva jednotlivých polí, text nebo symbol, jiné rozměry po dohodě.

ELECO

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>
e-mail: objednavky@eleco.cz

CE
ISO 9001